





Die Hoardfast-Produktreihe ist ein **schnell zu installierendes, modulares Trenn- und Abschirmsystem für den Innenbereich**. Es kann freistehend oder boden- bis deckenhoch (bis zu 5 m) montiert werden und dient als temporäre Abschirmung, dauerhafte Trennwand oder zur Schaffung separater Räume.

Hoardfast ist in verschiedenen **Ausführungen erhältlich, darunter uPVC-Hohlkammerpaneele sowie stahlverstärkte PIR-Schaum- oder Mineralwollpaneele**, um unterschiedlichen Umgebungen und geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden.



Boden- bis Deckenhoch oder freistehend



Verschiedene Panel-Typen verfügbar



Schnelle modulare Installation



Selbstmontage oder Installation durch Westgate



Miet- oder Kaufoptionen




Expresslieferung


## Eigenschaften & Vorteile

Modulares, sofort einsatzbereites System:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnelle Installation mit minimaler Betriebsunterbrechung</li> <li>• Selbstmontage oder Installation durch Westgate möglich</li> <li>• Einfache Anpassung und Zuschneidbarkeit</li> <li>• Erstellung temporärer oder halbpermanenter Trennwände, Abschirmungen und Räume</li> </ul>
Nachhaltiges, wiederverwendbares Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfach montier- und demontierbar für mittelfristige und langfristige Kosteneinsparungen</li> <li>• Reduziert Abfall und Umweltbelastung bei Bauprojekten</li> <li>• Besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff und ist wiederverwendbar/versetzbar</li> </ul>
Expresslieferung aus großem Lagerbestand in UK:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnelle Verfügbarkeit zur Vermeidung von Projektverzögerungen</li> </ul>
Miet- oder Kaufoption:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible Preisgestaltung entsprechend Budget und Projektanforderungen</li> <li>• Keine Lagerhaltung erforderlich bei pausierten oder kurzzeitigen Projekten</li> </ul>


## Installation

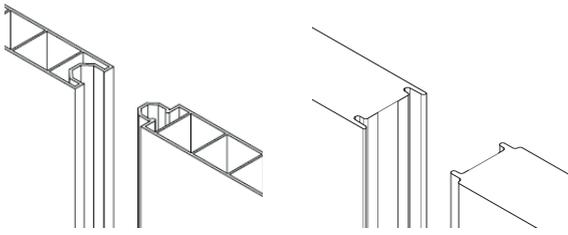

Nut- und Feder-System für eine schnelle und einfache Montage

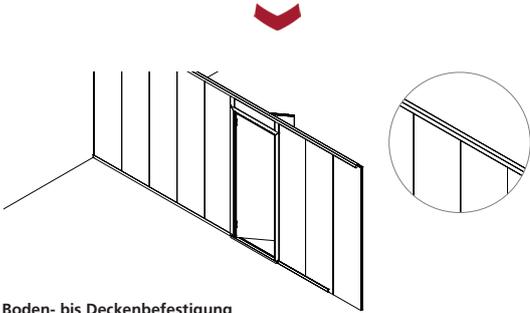


Boden- bis Deckenbefestigung mittels U-Profil oben und unten

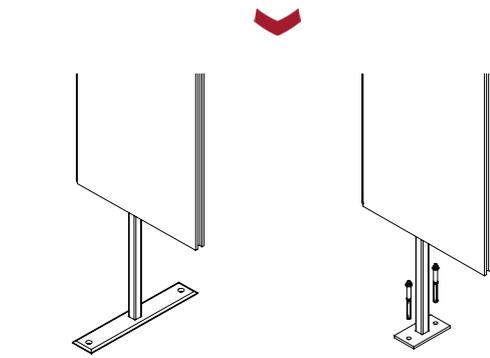

Freistehend: Gleichgewichtsbasis

Freistehend: Verschraubung

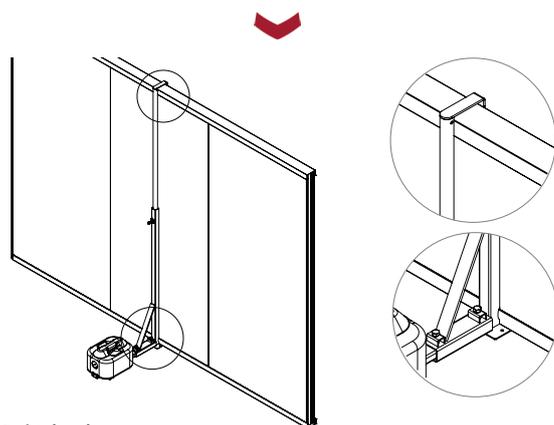

Freistehend: Universelle Stütze

Boden- bis Decken- oder freistehende Stützoptionen mit hoher Stabilität verfügbar

Dieses Datenblatt dient nur zur Veranschaulichung und basiert auf den neuesten Informationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Installationsmethoden können je nach spezifischen Projektanforderungen variieren. Westgate Global behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

J230-WFD-PFS-HF-I- 151024 © Westgate Global Ltd

## Technische Spezifikationen

Materialzusammensetzung:	uPVC-Hohlkammerprofil oder stahlverstärkt mit feuerhemmendem PIR-Schaum oder Mineralwollfüllung
Brandschutzklassifizierung:	uPVC-Hohlkammerprofil: BS476 Teil 7 Klasse 1 (Flammenausbreitung) EN13501-1 C s3 d0 (nur 35 mm Profil)
	Stahl mit PIR-Schaum-Füllung: EN13501-1 B s2 d0
	Stahl mit Mineralwollfüllung: EN13501-2:2008 A2 s1 d0 Feuerklasse EI60 Feuerwiderstand
Panel-Gewichte:	8.00 kg/m <sup>2</sup> – 17.9 kg/m <sup>2</sup>
Panel-Höhen:	1.12 m – 5.00 m
Panel-Breiten:	0.5 m – 1.0 m
Panel-Tiefen:	30 mm – 80 mm
Unterstützungsoptionen:	Boden- bis Deckenmontage mit U-Profilbefestigung Freistehend: Verschraubung, Gleichgewichtsbasis, versetzte Gewichtsunterstützung und universelle Stabilisierung

Hoardfast ist in der Standardausführung mit uPVC-Hohlkammerpaneelen sowie mit stahlverstärkten PIR-Schaum- oder Mineralwollpaneelen für Fabrik- und Lagerhausumgebungen erhältlich. Je nach Systemkonfiguration kann eine Feuerwiderstandsdauer von bis zu einer Stunde sowie eine Schalldämmung von bis zu 34 dB erreicht werden.

