

Hoardfast® *Sichtpaneele und Türen*

Protectors of
momentum

Die Aluminium-Türrahmen sind an allen vier Ecken verschraubt. Einflügelige Türen werden vormontiert geliefert. Doppelflügelige Türen werden mit selbstschneidenden Schrauben geliefert, um eine einfache Selbstmontage vor Ort zu gewährleisten. **Die Sichtfenster lassen Licht durch und bestehen aus doppelt verglastem Hartglas** – sie sind BSI-Kitemark-zertifiziert und entsprechen der Norm EN 12150.

Merkmale und Vorteile – Türen

Lässt sich in benachbarte Paneele einrasten	• Einfach und leicht zu installieren • Keine Schrauben erforderlich
Klappscharnier	• Schnell zu installieren und abzubauen bzw. an einen anderen Ort zu versetzen
Aluminiumrahmen	• Durch den Kontrast wird der Zugang deutlich hervorgehoben, sodass er als Zugangspunkt erkennbar ist
Optionales Digilock	• Sicherheit erhöhen / Unbefugten den Zugriff verbieten
Abgeschrägte Schwelle	• Für einen einfachen Zugang (z. B. für Ausrüstung, Transportwagen usw.)
Führungsrolle (nur bei doppelflügeligen Türen)	• Maximale Stabilität • Robuste, langlebige Konstruktion



Technische Spezifikationen

Materialeigenschaften – Türen


Gewebe	85 % recyceltes PVC, 15 % neues uPVC, innen grau, hohl und geriffelt, außen weiß, massiv und gerippt
Rahmenverbund	Aluminium
Höhe	2070 mm
Außenbreite	880 mm (einflügelige Tür) / 1660 mm (doppelflügelige Tür)
Innenbreite	720 mm (einflügelige Tür) / 1500 mm (doppelflügelige Tür)
Tiefe der Türverkleidung	35 mm

Materialeigenschaften – Sichtfenster


Rahmenmaterial: Verbundwerkstoff	PVC
Verbundmaterial für Sichtblenden	Doppelverglasung aus thermisch vorgespanntem Sicherheitsglas
Baustoffklasse des Sichtpaneels	BS EN 12150
Kitemark	KM 58031
Standard-Rahmenhöhe	1 m
Standard-Rahmenbreite	1 m
Glasstärke	28 mm

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der allgemeinen Information und basiert auf dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand. Installationsmethoden können je nach projektspezifischen Anforderungen variieren. Die Westgate Global GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Westgate Global Ltd. Westgate Global Ltd behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. WG-PFS-HFT-DV-0126 © Westgate Global GmbH.


Installation



Doppel- und einzelflügelige PVC-Türen.

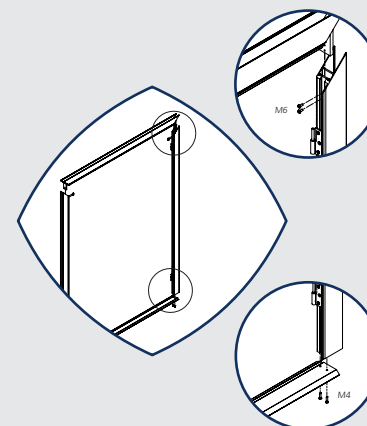

Die Aluminiumrahmen sind an allen vier Ecken verschraubt. Einflügelige Türen werden vormontiert geliefert. Zweiflügelige Türen werden mit selbstschneidenden Schrauben geliefert, um eine einfache Selbstmontage vor Ort zu ermöglichen.

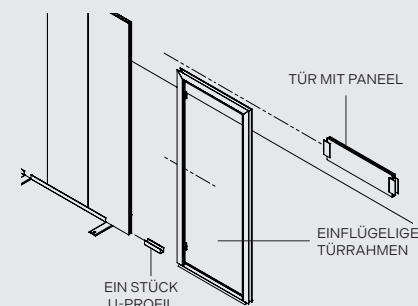

Die Türen gleiten in ihre Position und werden so mit den Paneelen verbunden. Überpaneele dienen dazu, den Hohlraum über der Tür auszufüllen.