


Hoardfast® *Industrie-Trennwandsystem*

Protectors of
momentum

Hoardfast® ist ein schnell installierbares, modulares Trennwandsystem zur Errichtung von Innenwänden. Errichten Sie halbhohe freistehende oder raumhohe feste (bis zu 5 m) temporäre Trennwände, um große offene Bereiche zu trennen, abgeschlossene Arbeitsbereiche, Büros und Bereiche mit Zugangsbeschränkung zu schaffen. Das Hoardfast-Sortiment umfasst Schallschutz- und Brandschutzpaneele, verschiedene Stabilisierungsoptionen sowie Zubehör für maßgeschneiderte Lösungen. Die Installation erfolgt schnell und sauber, ohne Störung für Mitarbeitende und Unterbrechung des laufenden Betriebs.



Freistehende
oder raumhohe
Wände



Auswahl an
Paneeltypen



Schnelle
und saubere
Installation



Mieten oder
kaufen*



Nur Lieferung
oder Lieferung
und Montage



Express-
lieferung

Eigenschaften und Vorteile


Auswahl an Paneeltypen sowie Stabilisierungsoptionen	• Paneeltypen entsprechend den Projektanforderungen (z. B. schalldämmende und feuerfeste Paneele zur Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften) • Die Paneele bieten bei raumhoher Installation (bis zu 5 m) eine Feuerwiderstandsdauer von 30 und 60 Minuten für Brandschutzmaßnahmen • Schallschutzpaneele bieten bei raumhoher Installation eine Schalldämmung von 34 dB • Stahlpaneele und Stabilisierungsoptionen (Stützen/Gewichte) für frequentierte Bereiche zur Einhaltung der Anforderungen für Personenlasten • Abwischbare Paneele, geeignet für sensible Umgebungen
Modularer Aufbau	• Einfach zu konfigurierende Wände (Zonen, Laufwege und Arbeitsbereiche) • Auch bei beengten Platzverhältnissen einfacher zu installieren als konventionelle Trennwandsysteme • Bei veränderten Anforderungen einfach anpassbar, rekonfigurierbar oder versetzbar • Teilhohe Ausführung als stabiler Stahlsockel kombinierbar mit Flexiwall® zur Realisierung einer raumhohen Trennwandlösung (über 5 m)
Schnelle und saubere Installation	• Minimale Auswirkungen auf Produktions- und Betriebspläne • Die Paneele können auf Wunsch vorgeschnitten angeliefert werden
Auswahl an Türen und Zubehör	• Integration von Hoardfast® Einzel- oder Doppelflügel-Personentüren aus PVC, Anchorwall® Personentüren aus Stahl, Fastflex® Schnellaufotoren, Flexistrip® PVC-Streifenvorhängen, Flexidoor® Pendeltüren und Easiguard® Rammschutzsystemen
Wiederverwendbar und versetzbar	• Nachhaltig – mehrfach auf- und abbaubar sowie wiederverwendbar, um Abfall und Umweltbelastung zu reduzieren • Aus 85 % recyceltem PVC hergestellte PVC-Paneele; wiederverwendbar am Ende ihrer Lebensdauer
Kauf- und Installationsoptionen	• Mieten oder kaufen – Preise passend zu Ihrem Budget und Ihren Projektanforderungen (*Mietpreis abhängig vom Panel-Typ) • Selbstmontage (nur Lieferung) oder Montage durch Westgate Global (Lieferung und Montage) möglich
Expresslieferung	• Großer Lagerbestand verfügbar



Technische Spezifikationen


Materialeigenschaften	
Materialzusammensetzung	PVC: PVC-Hohlkammerprofil Feuerwiderstand EI30/EI60: stahlverstärkt mit Mineralwollfüllung Schallschutzwand: stahlverstärkt mit Mineralwollfüllung
Brandschutzklassifizierung	PVC: BS 476 Teil 7 Klasse 1 (Flammenausbreitung) und EN 13501-1 C-s3-d0 (nur 35-mm-Paneel) Feuerwiderstand 30 / Feuerwiderstand 60: EN 13501-1 A2-s1-d0 und EN 13501-2 Feuerwiderstand (EI60 erreicht eine Feuerwiderstandsdauer von bis zu 1 Stunde) Schallschutzwand: EN 13501-1 A2-s1-d0
Paneel-Gewichte	zwischen 8,00 und 17,9 m²
Paneel-Höhen	zwischen 1,12 und 5,00 m
Paneel-Breiten	zwischen 500 und 1000 mm
Paneel-Dicken	zwischen 30 und 80 mm
Schalldämmung	bis zu 34 dB
Stabilisierungsoptionen	Boden- bis Deckenmontage (bis zu 5 m): mit U-Profilbefestigung Freistehend: Verschraubung, Gleichgewichtsbasis Freistehend (Gewichtsunterstützung): versetzte und universelle Stabilisierung

Hoardfast eignet sich auch als temporäre Trennwand – zur Abgrenzung von Bereichen bei Bau-, Sanierungs- und Ausbauprojekten, um den Zugang zu kontrollieren, Lärm zu reduzieren und die Ausbreitung von Staub zu verhindern. Richten Sie damit temporäre Baustellenbüros und Sozialräume für die vor Ort tätigen Handwerker ein.

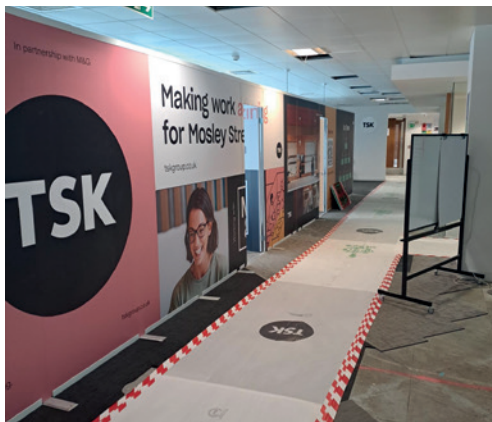


Dieses Datenblatt dient ausschließlich der allgemeinen Information und basiert auf dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand. Installationsmethoden können je nach projektspezifischen Anforderungen variieren. Die Westgate Global GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Westgate Global Ltd. Westgate Global Ltd behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
WG-PFS-HFTI-0126 © Westgate Global GmbH

Installation

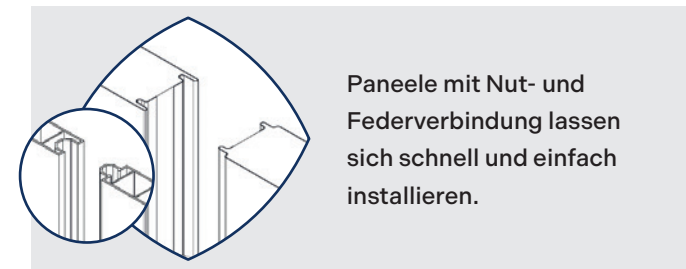


Paneele mit Nut- und Federverbindung lassen sich schnell und einfach installieren.


**Freistehend
(Gleichgewichtsbasis)**




**Freistehend
(universelle Stabilisierung)**



**Freistehend
(Verschraubung)**

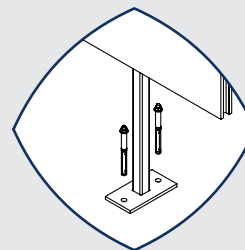

**Freistehend
(vom Boden bis zur Decke;
U-Profilbefestigung oben und unten)**

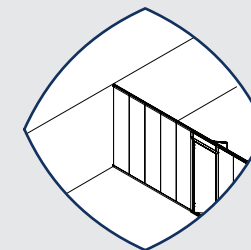

Hoardfast lässt sich mit verschiedenen freistehenden Stabilisierungsoptionen kombinieren oder mithilfe der mitgelieferten U-Profile vom Boden bis zur Decke montieren.